



Лесохозяйственный мульчер FERRI TFC/R 1600\1800\2000\2200



Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию, и представляем Вашему вниманию Итальянский мульчер FERRI TFC/R.

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов

HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Преимущества тракторных мульчеров Ferrì:

1. Мощная рама препятствует деформациям корпуса при работе, что обеспечивает долговечность.
2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей.
3. Широкая сбытовая сеть и высокий уровень сервиса позволяют использовать технику даже в очень сложных и особых проектах.
4. Высококачественные материалы и компоненты, соблюдение технологий при изготовлении.

Стоимость мульчера FERRI TFC/R 1600\1800\2000\2200:

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Москва

Гарантия: 12 месяцев



Контакты:

8-800-700-85-33

+7(499)130-34-38

www.atlas-stt.ru

FERRI®

TFC/R

FERRI®

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЛЬЧЕР



Для тракторов от 70 до 140




Диаметр измельчения Ø 20 см





Модель	Рабочая ширина, м	Общая ширина, м	Вес	Требования к трактору У, л.с.	Диаметр вала ротора, мм	Общий диаметр ротора, мм	Ремни привода, шт
TFC/R 1600	1,60	1,80	1240	80-110	420	510	5
TFC/R 1800	1,80	2,00	1380	85-135	420	510	5
TFC/R 2000	2,00	2,20	1520	100-155	420	510	5
TFC/R 2200	2,20	2,40	1660	120-170	420	510	5

FERRI®


Комплектация мульчеров FERRI TFC\R:

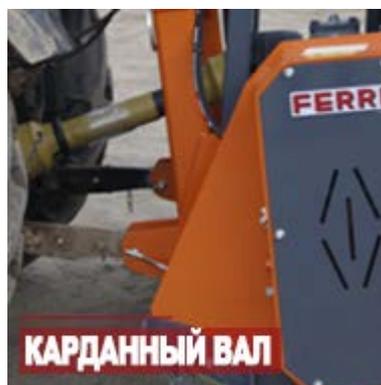

FERRI®

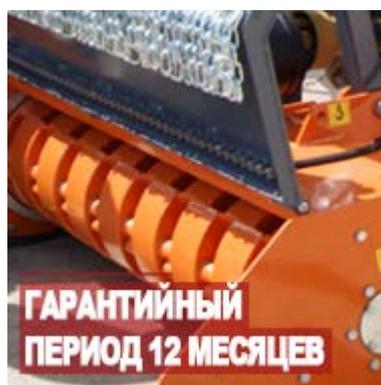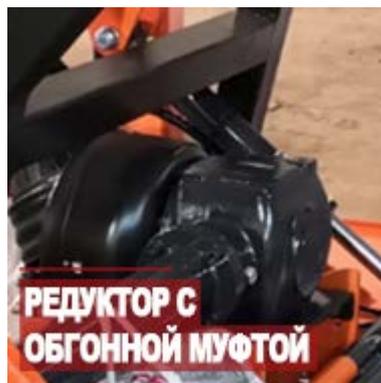

Опциональное оборудование для мульчера TFC\R:

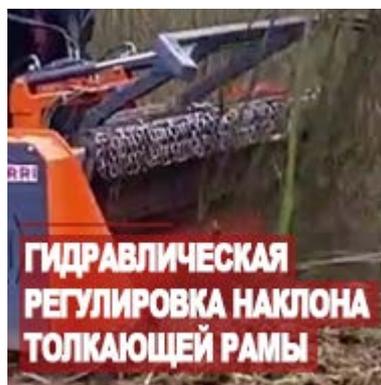

Система корректировки угла карданного вала типа Z

С фиксированной тягой



Срок службы карданного вала: 160 м/час



Срок службы карданного вала: 310 м/час



С подвижной тягой



Срок службы карданного вала: 400 м/час (+150 %)



Срок службы карданного вала: 450 м/час (+45%)



Преимущества:

До 15% повышается производительность

Снижается биение скорости вращения ротора мульчера

Улучшаются условия труда оператора, и снижается вибрационная нагрузка на трактор

Синхронизация углов карданного вала значительно продлевает срок его службы до 180%

Система включает в себя:

- ✓ Тягу Cat II, с гидравлически изменяемой длиной
- ✓ Гидрозамок двустороннего действия
- ✓ РВД длиной 1 метр, со штуцерами M20*1,5

Цена системы: от 48 000 рублей

Срок поставки: 2-3 недели (уточняйте)